Série 10003
Fechaduras eletromagnéticas de 300 libras

ASSA ABLOY

controledeacesso.assaabloy.com.br

Experience a safer
and more open world

SOBRE AS FECHADURAS SÉRIE 10003


- Resistência à intempéries
- Indicado para ambientes externos
- Acabamento em Inox escovado
- Sensor de atracação (bond sensor)
- Tensão de trabalho selecionável 12/24 VCC
- Acabamento em Inox escovado



NORMAS | FORÇA | SENSOR ATRACAÇÃO | TENSÃO SELECIONÁVEL

10003M ELETROÍMÃ DE 300 LIBRAS DE EMBUTIR




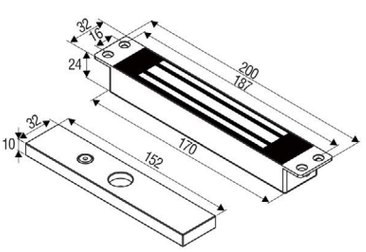

Características Técnicas	
Código	10003M
Dimensões	200C x 32L x 24A mm
Força de atraque	138 Kg ~ 150 Kg
Consumo de corrente	420mA/12VCC; 210mA/24VCC (a 20 °C)
Temperatura de operação	-10~55 °C (14~131 °F)
Umidade	0~95% sem condensação
Sensor de atracação	SPDT 0,5 A / 20 VCC
Composto Epoxi	E87252 (S), UL94V-0
Peso líquido	1,2 Kg

10003F ELETROÍMÃ DE 300 LIBRAS MONTAGEM FRONTAL




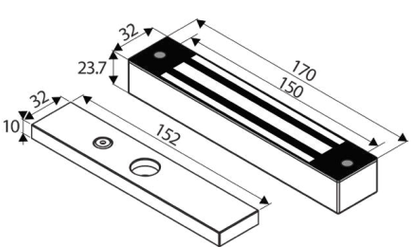

Características Técnicas	
Código	10003F
Dimensões	170C x 32L x 23,7A mm
Força de atraque	138 Kg ~ 150 Kg
Consumo de corrente	420mA/12VCC; 210mA/24VCC (a 20 °C)
Temperatura de operação	-10~55 °C (14~131 °F)
Umidade	0~95% sem condensação
Sensor de atracação	SPDT 0,5 A / 20 VCC
Composto Epoxi	E87252 (S), UL94V-0
Peso líquido	1,2 Kg

10003S ELETROÍMÃ DE 300 LIBRAS MONTAGEM SUPERIOR



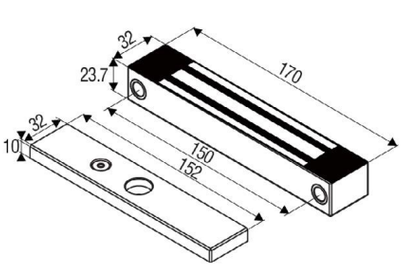

Características Técnicas	
Código	10003S
Dimensões	170C x 32L x 23,7A m
Força de atraque	138 Kg ~ 150 Kg
Consumo de corrente	420mA/12VCC; 210mA/24VCC (a 20 °C)
Temperatura de operação	-10~55 °C (14~131 °F)
Umidade	0~95% sem condensação
Sensor de atracação	SPDT 0,5 A / 20 VCC
Composto Epoxi	E87252 (S), UL94V-0
Peso líquido	1,2 Kg

Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA
Av. Jerome Case, nº 2.600, Galpão A1, Parte C - Condomínio Sorocaba Business Park, Bairro Éden
Sorocaba - SP. **Telefone:** +55 (11) 5693-4450. **CNPJ:** 02.214.604/0005-90 | **I.E:** 798.451.225.117

Acompanhe nossas redes sociais