ELETROÍMÃ 1200M - Z8

ASSA ABLOY

controledeacesso.assaabloy.com.br

Experience a safer
and more open world

Os **eletroímãs 1200M – Z8**, operam com uma **força de retenção de 550kg até 580kg**, com uma fácil instalação e que podem ser usadas em qualquer sistema de controle de acesso, com opções de fixação que inclui construções de madeira, alumínio e aço, bem como aplicações em portas de vidro. São equipados com sensor de atracação e sensor de status da porta, sendo ideais para aplicações em portas padrões até para as portas comerciais de alto fluxo.



CARACTERÍSTICAS PADRÃO

- Sensor de atracação (Hall/Bond Monitoring);
- Sensor de status da porta (Reed Switch Monitoring);
- Indicador LED bicolor;
- À prova de falhas: destrava quando faltar energia;
- Fácil instalação: adequado para uso novo e adaptado;
- Alta força de retenção;
- Auto alinhamento: placa da armadura ajustável para compensar a queda da porta;
- Operação silenciosa;
- Dual Voltage: 12 ou 24VCC;
- Liberação instantânea – sem magnetismo residual;
- Suporte LZ disponíveis para instalação (não incluso);
- Pode ser usado em qualquer Sistema de Controle;
- Instalação nos mais diversos tipos de portas.

APLICAÇÕES


- Portas de alumínio;
- Portas de vidro;
- Salas de Armazenamento de TI;
- Controle de acesso;
- Montagem em superfície para portas de entrada e saída.


CE RoHS

NORMAS

Classificação de incêndio de até 4 horas em conjunto de porta corta-fogo de acordo com AS1905.1:2005

Características Técnicas	
Força de Retenção	De 550kg até 580kg
Dimensão	266 x 72 x 40mm
Tensão	12 ou 24VCC, selecionável
Corrente	• 512mA em 12VCC • 256mA em 24VCC
Temperatura de Operação	-10 ~ 55º
Umidade de operação	0 ~ 95%

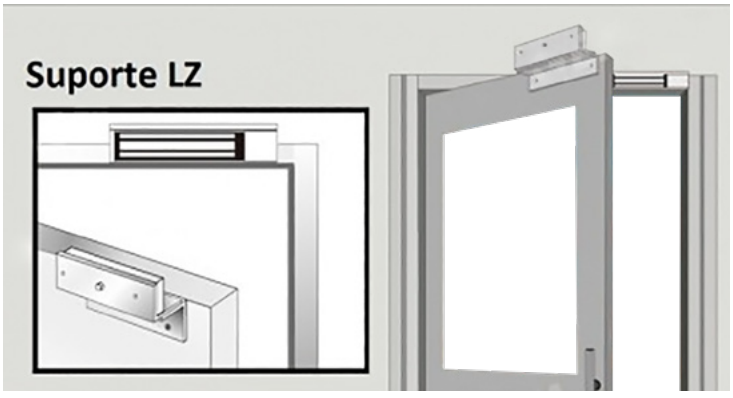

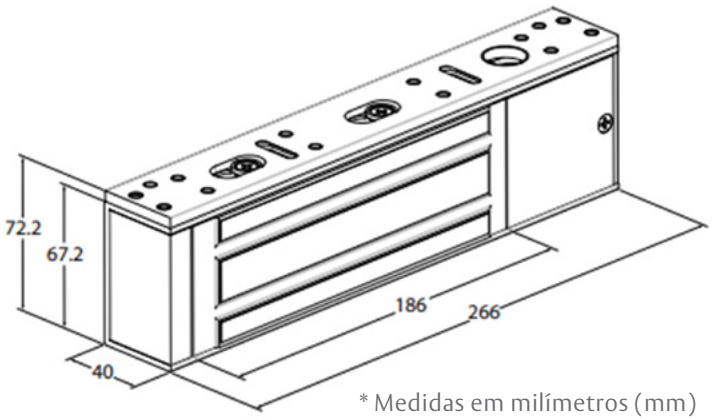

* Medidas em milímetros (mm)

Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA
Av. Jerome Case, nº 2.600, Galpão A1, Parte C - Condomínio Sorocaba Business Park, Bairro Éden
Sorocaba - SP. **Telefone:** +55 (11) 5693-4450. **CNPJ:** 02.214.604/0005-90 | **I.E:** 798.451.225.117

Acompanhe nossas redes sociais