200M

Fechadura eletromagnética shear de cisalhamento 1500 libras de embutir

ASSA ABLOY

controledeacesso.assaabloy.com.br


Experience a safer and more open world

SOBRE A FECHADURA 200M

- Monitoramento de status
- Instalação na vertical ou horizontal
- Acabamento em alumínio escovado
- Sensor de atracação (bond sensor)
- Fail-safe
- À prova de falhas



NORMAS | FORÇA | SENSOR ATRACAÇÃO

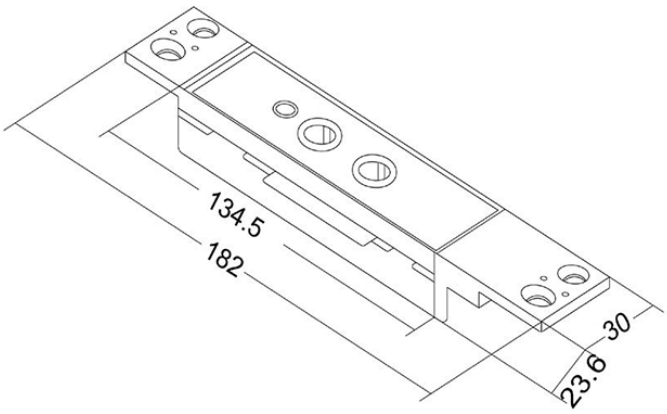

Características Técnicas	
Código	200M
Dimensões	182 C x 30 L x 23,6A mm
Acabamento	Alumínio escovado
Força de atraque	680 Kg
Tensão de Operação	12V (24V sob encomenda)
Consumo de corrente	850mA/12VCC; 400mA/24VCC (a 20 °C)
Temperatura de operação	-10~55 °C (14~131 °F)
Umidade	0~95% sem condensação
Sensor de atracação	SPDT 0,5 A / 20 VCC
Material	Acabamento especial para o magneto e a placa de atraque folheado a zinco
Composto Epoxi	E87252 (S), UL94V-0
Peso líquido	1,2 Kg

APLICAÇÕES

A fechadura 200M oferece uma força de cisalhamento muito grande. É indicada para uso em portas e portões de aço e alumínio.

GARANTIA

A fechadura 200M possui garantia de dois anos na modalidade balcão, contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação

Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA
Rua Eduardo Lucchese, 15 - Galpão A1 a A6 - Porto Feliz - SP | **CEP** 18548-272
Tel.: +55 (11) 5693-4450 | **CNPJ:** 02.214.604/0005-90 | **I.E:** 798.451.225.117

Acompanhe nossas redes sociais

200M


Fechadura eletromagnética shear de cisalhamento 1500 libras de embutir

controledeacesso.assaabloy.com.br


ASSA ABLOY


Experience a safer and more open world


DIAGRAMA DE FIAÇÃO

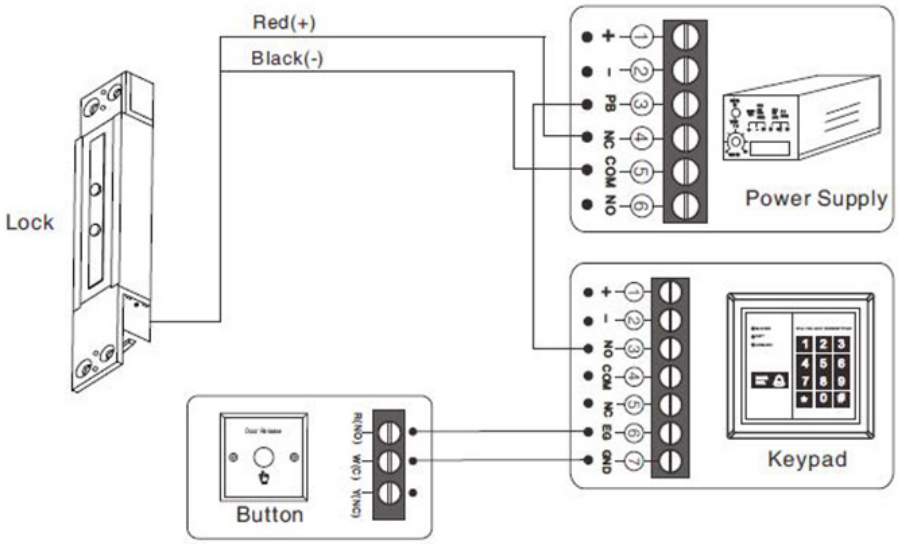



A: Porta sólida
















B. Porta oca













C. Use a placa estendida

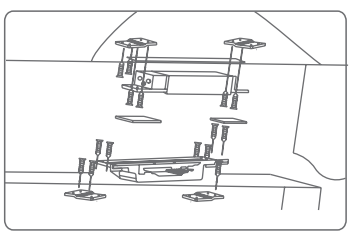

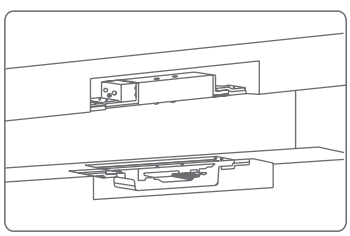

Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA
Rua Eduardo Lucchese, 15 - Galpão A1 a A6 - Porto Feliz - SP | **CEP** 18548-272
Tel.: +55 (11) 5693-4450 | **CNPJ:** 02.214.604/0005-90 | **I.E:** 798.451.225.117

Acompanhe nossas redes sociais

200M

Fechadura eletromagnética shear de cisalhamento 1500 libras de embutir


controledeacesso.assaabloy.com.br

ASSA ABLOY


Experience a safer and more open world

Instruções de instalação


Etapa 1: Confirmar a posição de instalação
Pode ser instalada em cima da porta ou no lado da porta

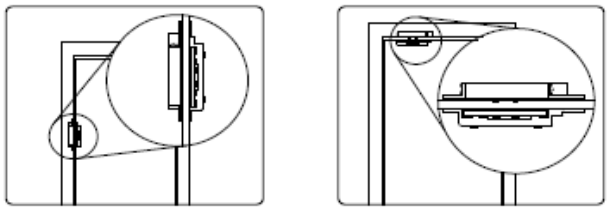


Etapa 2: Colar o adesivo
Nota: Ajuste o adesivo, assegurando o alinhamento adequado

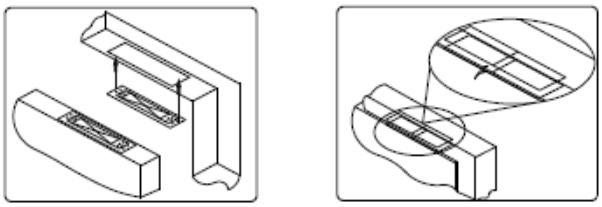


Etapa 3: Fazer o furo
Faça o furo de acordo com o adesivo e fure o batente da porta para o LED

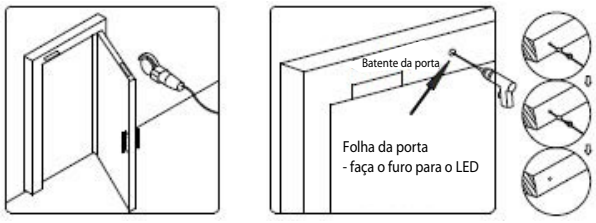


Etapa 4: Fiação
Instale o LED no batente da porta e conecte o pino 9

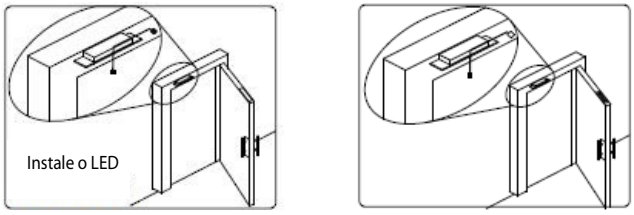

Etapa 5: Fixar a fechadura eletroímã e a armação
Conecte todos os cabos ao corpo da fechadura de cisalhamento. Em seguida, ajuste o tempo de atraso e fixe a fechadura eletroímã e a armação



Etapa 6: Conectar a eletricidade e ajustar
Verifique se a operação está certa ou não ao conectar a eletricidade. Ajuste um pouco a armação quando a absorção não for possível

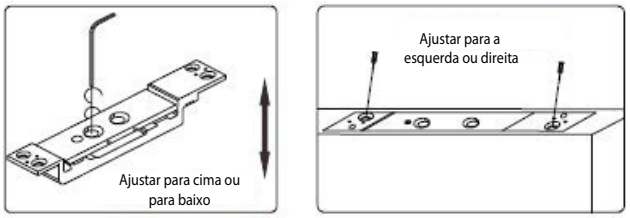

Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA
Rua Eduardo Lucchese, 15 - Galpão A1 a A6 - Porto Feliz - SP | **CEP** 18548-272
Tel.: +55 (11) 5693-4450 | **CNPJ:** 02.214.604/0005-90 | **I.E:** 798.451.225.117

Acompanhe nossas redes sociais