150 | 150M

Fechaduras eletromagnéticas de 300 libras

ASSA ABLOY

controledeacesso.assaabloy.com.br

Experience a safer
and more open world

SOBRE A FECHADURA SÉRIE 150

- Baixa manutenção e alta confiabilidade
- Fácil instalação
- Sistema de eliminação de magnetismo residual
- Acabamento em alumínio anodizado
- Sensor de atracação (bond sensor)
- Novo suporte com alta resistência à mobilidade
- Pode ser instalada na horizontal ou na vertical





Características Técnicas	
Código	150 (sem sensor) | 150M (com sensor)
Dimensões	200 C x 22,2 L x 36 A mm
Acabamento	Alumínio anodizado
Força de atraque	138 Kg ~ 150 Kg
Tensão de Operação	12/24VCC, selecionável
Consumo de corrente	300mA/12VCC; 150mA/24VCC (a 20 °C)
Temperatura de operação	-10~55 °C (14~131 °F)
Umidade	0~95% sem condensação
Sensor de atracação	SPDT 0,5 A / 20 VCC (disponível somente na versão 150M)
Material	Acabamento especial para o magneto e a placa de atraque folheado a zinco
Composto Epoxi	E87252 (S), UL94V-0
Peso líquido	1,5 Kg

APLICAÇÕES

As fechaduras 150 e 150M foram projetadas para a instalação de sobrepor em portas que abrem para fora. Podem ser montadas tambem em portas que abrem para dentro ou em portas de vidro com a utilizada de suportes tipo LZ opcionais. Modelo 150M possui sensor de atracação incorporado.

GARANTIA

A série de fechaduras 150 possui garan tia de dois anos na modalidade balcão, contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação.

Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA
Av. Jerome Case, nº 2.600, Galpão A1, Parte C - Condomínio Sorocaba Business Park, Bairro Éden
Sorocaba - SP. **Telefone:** +55 (11) 5693-4450. **CNPJ:** 02.214.604/0005-90 | **I.E:** 798.451.225.117

Acompanhe nossas redes sociais

150 | 150M

Fechaduras eletromagnéticas de 300 libras


ASSA ABLOY

controledeacesso.assaabloy.com.br

Experience a safer
and more open world

INSTALAÇÃO


Exemplo de instalação (instalação padrão)

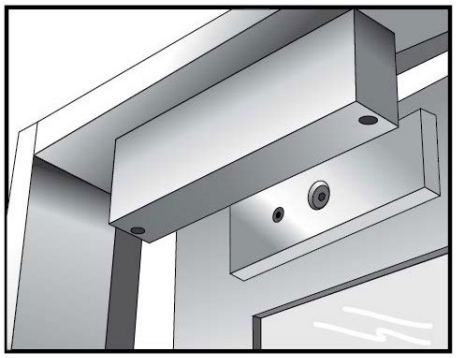



Lado de instalação reversível "ON SITE"

O magneto pode ser invertido facilmente, conforme abaixo:

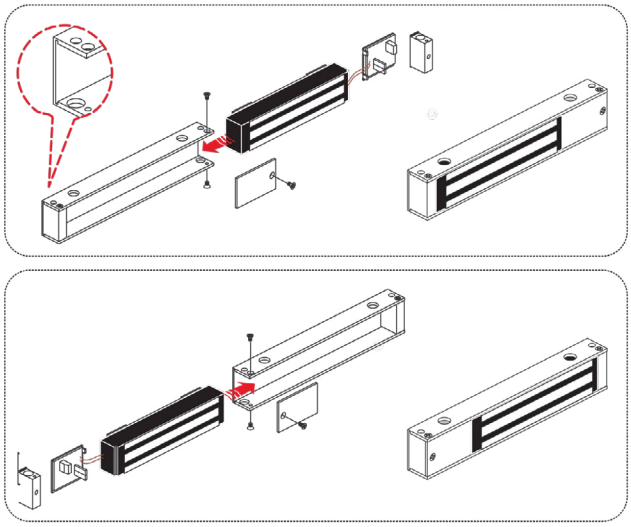

Recursos operacionais

Pode ser instalada de diversas maneiras, para adequar-se a outros tipos de portas e aberturas, com o auxílio de suportes opcionais: L-150, LZ-EM-150 e MG300LZ.



150M: Com sensor de atracação

Saída do sensor de atracação
SPDT: 0,25 A / 12 VCC

Indica o status de fechadura travada ou destravada, com led de visualização local.

Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA
Av. Jerome Case, nº 2.600, Galpão A1, Parte C - Condomínio Sorocaba Business Park, Bairro Éden
Sorocaba - SP. **Telefone:** +55 (11) 5693-4450. **CNPJ:** 02.214.604/0005-90 | **I.E:** 798.451.225.117