# 80F

Fechadura eletromagnética de 80 libras

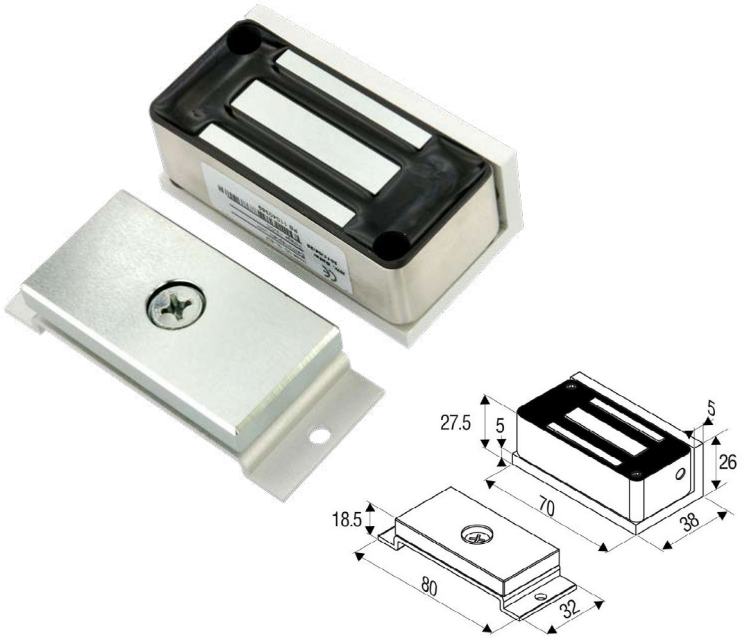
ASSA ABLOY

controledeacesso.assaabloy.com.br

Experience a safer
and more open world

## SOBRE A FECHADURA 80F

- Baixa manutenção e alta confiabilidade
- Baixo consumo: escolha eficiente para aplicações com grande número de fechaduras
- Fácil instalação
- Sistema de eliminação de magnetismo residual
- Acabamento em alumínio anodizado
- Sensor de atracação (bond sensor)
- Tensão de trabalho selecionável 12/24 VCC(internos)





| Características Técnicas | |
|---|---|
| Código | 80F |
| Dimensões (com kit de montagem) | 70C x 38L x 27,5A mm |
| Acabamento | Inox |
| Força de atraque | 36 Kg ~ 400 Kg |
| Tensão de Operação | 12/24VCC, selecionável |
| Consumo de corrente | 170mA/12VCC; 140mA/24VCC (a 20 °C) |
| Temperatura de operação | -10~45 °C (14~131 °F) |
| Umidade | 0~95% sem condensação |
| Sensor de atracação | SPDT 0,5 A / 20 VCC |
| Material | Acabamento especial para o magneto e a placa de atraque folheado a zinco |
| Composto Epoxi | E87252 (S), UL94V-0 |
| Peso líquido | 350g |




## APLICAÇÕES

A fechadura eletromagnética 80F é recomendada para instalações em armários, racks, gavetas, etc. Com baixo consumo, é uma escolha eficiente para aplicações com grande número de fechaduras. Possui um kit de suportes incorporados, ideais para estas aplicações.

## EXEMPLOS DE MONTAGEM





## GARANTIA

A fechadura 80F possui garantia de dois anos na modalidade balcão, contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação

**Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA**
Av. Jerome Case, nº 2.600, Galpão A1, Parte C - Condomínio Sorocaba Business Park, Bairro Éden
Sorocaba - SP. **Telefone:** +55 (11) 5693-4450. **CNPJ:** 02.214.604/0005-90 | **I.E:** 798.451.225.117

Acompanhe nossas redes sociais