# EL 560
## Kit Barra Antipânico

ASSA ABLOY

controledeacesso.assaabloy.com.br

Experience a safer
and more open world

Barra antipânico para uso em conjunto com fechadura eletromecânica de embutir. As barras antipânico NT LE/ EL560 foram projetadas para funcionar com o mínimo de esforço físico e o máximo de desempenho. Sua gama de opções permite que ela seja a escolha ideal para ambientes industriais e públicos, principalmente em aplicações conjuntas com sistema de controle de acesso eletrônico.




| Características Técnicas | |
|---|---|
| Tempo de resistência ao fogo | Projetada para 120 min |
| Largura máxima da porta | 1300 mm |
| Altura máxima da porta | 2500 mm |
| Espessura máxima da porta | 50 mm |
| Espessura máxima do batedor | 40 mm |
| Projetada para conformidade com EN1125 | Sim |
| Reversível (direita ou esquerda) | Sim |
| Resistência à corrosão | 4 |
| Tráfego | G4 |
| Garantia | 1 ano |

**Acabamento:**
028 - CRA (Cromado Acetinado)

**Acabamento:**
069 - PPF (Preto fosco)


## ACESSÓRIOS

Kit barra antipânico com fechadura de embutir eletromecânica de alta segurança para integração com sistema de controle de acesso.

| Componentes do kit NT LE \| EL560 | |
|---|---|
| Fechadura eletromecânica | ABLOY EL560 |
| Cilindro de alta segurança | TESA T60 T6554010L |
| Passa cabo | DL400 |
| Maçaneta com espelho | TESA SD92EXIS16 |

## MODELO

Acionamento
Externo

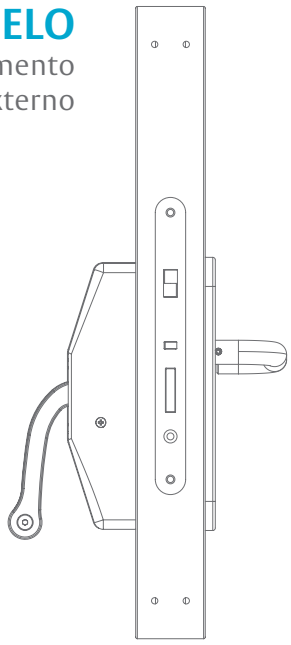

TRÁFEGO
G-4

RESISTÊNCIA Á CORROSÃO
MÁXIMA

PROJETADA PARA ATENDER A NORMA
EN1125

**Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA**
Rua Eduardo Lucchese, 15 - Galpão A1 a A6 - Porto Feliz - SP | CEP 18548-272
CNPJ: 02.214.604/0006-70 |I.E: 55.415.628.011 | Tel.: +55 (11) 94262-1423

Acompanhe nossas redes sociais