705N-30

Eletroímã shear sobrepor de embutir 1200 libras

ASSA ABLOY


controledeacesso.assaabloy.com.br

Experience a safer
and more open world

SOBRE A FECHADURA 705N


- Instalação na vertical ou horizontal
- Alta força de retenção
- Fail-safe
- Tensão de trabalho selecionável 12/24 VCC (internos)
- Sistema anti-magnetismo residual
- Tensão de trabalho selecionável 12/24 VCC

Características Técnicas	
Código	705N-30
Dimensões	268C x 32 L x 30A mm
Acabamento	Alumínio anodizado
Força de atraque	545 ~600 Kg
Tensão de Operação	12/24VCC, selecionável
Consumo de corrente	420mA/12VCC; 210mA/24VCC (a 20 °C)
Temperatura de operação	-10~55 °C (14~131 °F)
Umidade	0~95% sem condensação
Sensor de atracação	SPDT 0,5 A / 20 VCC (disponível somente na versão 600M)
Material	Acabamento especial para o magneto e a placa de atraque folheado a zinco
Composto Epoxi	E87252 (S), UL94V-0
Peso líquido	1,8 Kg

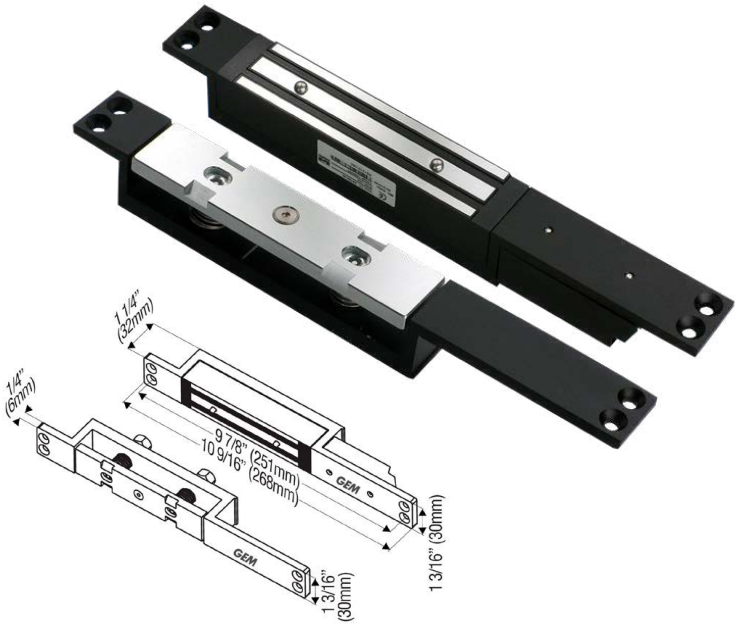


NORMAS | FORÇA | SENSOR ATRACAÇÃO | TENSÃO SELECIONÁVEL | ECONOMIA DE ENERGIA

INSTALAÇÃO



Instalação na horizontal



Instalação na vertical

APLICAÇÕES

O eletroímã 705N-30 funciona ancorando o parafuso de trava no orifício de retenção na placa de armadura. Ele fornece até 1200 libras de força de retenção de cisalhamento e é indicado para portas de alumínio, madeira e aço. É adequado para portas de batente duplo e de correr.
Os bloqueios apresentam a versão fail-unlocked (fail-safe), permitindo acesso e saída livres, no caso de falha de energia ou do sistema.

GARANTIA

A fechadura 705N-30 possui garantia de dois anos na modalidade balcão, contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação.

Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA
Av. Jerome Case, nº 2.600, Galpão A1, Parte C - Condomínio Sorocaba Business Park, Bairro Éden
Sorocaba - SP. **Telefone:** +55 (11) 5693-4450. **CNPJ:** 02.214.604/0005-90 | **I.E:** 798.451.225.117

Acompanhe nossas redes sociais