N10001STM-12

Fechadura eletromagnética mini de 600 libras

ASSA ABLOY

controledeacesso.assaabloy.com.br

Experience a safer
and more open world


SOBRE A FECHADURA N10001STM-12



- Baixa manutenção e alta confiabilidade;
- Fácil instalação;
- Alta resistência a ambientes agressivos;
- Acabamento em aço inox, resistente à vandalismo;
- Dispositivo anti-magnetismo residual;
- Suporte com alta resistência à mobilidade;
- Tensão de Operação: 12 VCC (ou opcional 24 VCC sob encomenda);
- Abertura e fechamento de forma silenciosa.

APLICAÇÕES

A fechadura N10001STM foi projetada para instalação de sobrepor em portas que abrem para fora. Possui índice à prova d'agua IPX7. Suporte altamente resistente com dupla profundidade para os parafusos de fixação. Possui sensor de atracação incorporado.

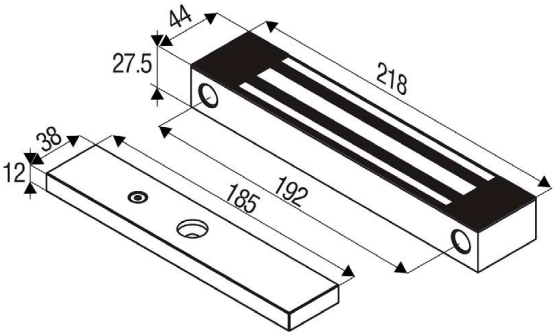



MONTAGEM



10 mm de espessura para melhorar fixação e resistência.

GARANTIA

A série de fechaduras N10001STM-12 possui garantia de dois anos na modalidade balcão, contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação.

Especificação	
Código	N10001STM-12
Dimensões	218 x 44 x 27,5mm (C x L x A)
Acabamento	Inox
Força de atraque	272 Kg ~ 300 Kg
Tensão de Operação	12 VCC (ou opcional 24 VCC sob encomenda)
Consumo de corrente	280mA/12VCC; 250mA/ 24VCC (a 20 °C)
Temperatura de operação	-10 ~ 55 °C (14~131 °F)
Umidade	0 ~ 95% sem condensação
Sensor de atracação	SPDT 0,5 A/ 20 VCC
Material	Acabamento especial para o magneto e a placa de atraque folheado a zinco
Composto Epoxi	E87252 (S), UL94V-0
Peso líquido	1,5 Kg

Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA
Rua Eduardo Lucchese, 15 - Galpão A1 a A6 - Porto Feliz - SP | CEP 18548-272
CNPJ: 02.214.604/0006-70 |I.E: 55.415.628.011 | Tel.: +55 (11) 94262-1423

Acompanhe nossas redes sociais