PBA-860 e PBA-860DE

Barra antipânico NA/NF


ASSA ABLOY

controledeacesso.assaabloy.com.br

Experience a safer
and more open world

SOBRE A BARRA PBA-860

- Tensão de trabalho selecionável 12/24 VCC;
- Fácil instalação e manutenção;
- Entrada de sinal de emergência (Aplicável somente ao modelo BPA-860DE);
- Retardo de saída selecionável em campo de 15 ou 30 segundos (Aplicável somente ao modelo BPA-860DE).

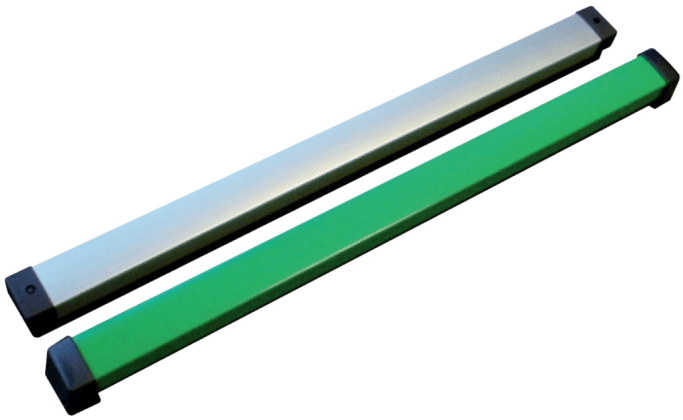

APLICAÇÕES

A barra anti-pânico PBA-860 e PBA-860DE é projetada para garantir a saída pelas rotas de fuga em caso de uma evacuação. Ela é compatível com qualquer fechadura elétrica do tipo “fail-safe”, isto é, fechaduras que se abrem quando tem a alimentação de energia é interrompida. Pode ser utilizada em aeroportos, hospitais, hotéis, casas de repouso ou centros de reabilitação que sejam acessíveis ao público.

NORMAS

NORMAS

12V / 24V
DUAL VOLTAGE

TENSÃO SELECIONÁVEL



Características Técnicas	
Código	PBA-860
Dimensões	875(C)x66(L)x61,5(P)mm
Tensão de operação	12-24 V
Acabamento	Verde brilhante
Material	Alumínio anodizado
Contato de saída	COM / NO / NC
Tensão de operação	12 or 24VDC
Consumo de corrente	5 A/ 125 VAC
Largura mínima da porta	36" (914,4mm)

GARANTIA

A barra PBA-860 e PBA-860DE possui garantia de um ano na modalidade balcão, contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação.

Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA
Rua Eduardo Lucchese, 15 - Galpão A1 a A6 - Porto Feliz - SP | CEP 18548-272
CNPJ: 02.214.604/0006-70 |I.E: 55.415.628.011 | Tel.: +55 (11) 94262-1423

Acompanhe nossas redes sociais