SOL185
Solenóide de embutir 1600 libras

ASSA ABLOY

controledeacesso.assaabloy.com.br

Experience a safer
and more open world


SOBRE A FECHADURA SOL18

- Solenóide de vida longa, testado para 500.000 ciclos
- Controle de fotoeletricidade, evita falha mecânica
- LED indicador de porta aberta / porta fechada
- Dupla proteção para corrente de carga
- Tensão de trabalho 12VDC/24VDC





Características Técnicas	
Código	SOL185
Dimensões	192 C x 25 L x 37 A mm
Acabamento	Inox inoxidável
Força de atraque	1000 Kg
Tensão de Operação	12 / 24 VDC
Temperatura de operação	-10~45 °C
Umidade	0~95% sem condensação
LED	Vermelho (porta fechada) / verde (porta aberta)
Consumo de corrente	960mA/180mA
Distância de indução	8 mm
Saída de sinal	NO/COM
Tempo de retorno	0, 3, 6, 9 segundos
Peso líquido	0,68 Kg

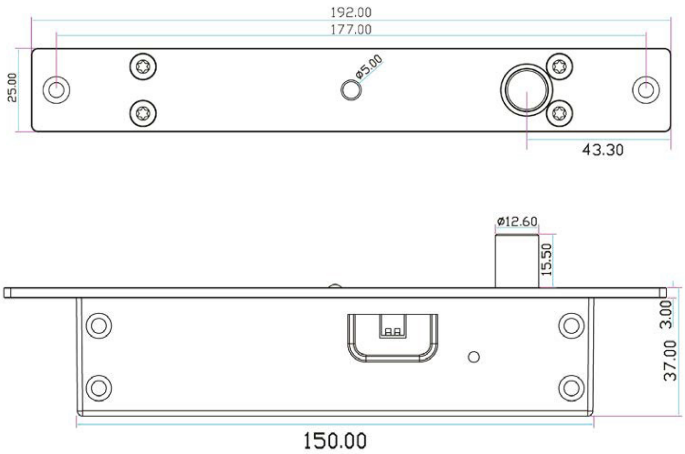

GARANTIA

A fechadura SOL185 possui garantia de um ano na modalidade balcão, contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação.

APLICAÇÕES

A fechadura solenóide SOL185 é indicada para porta de madeira, porta de vidro, porta de metal e porta corta-fogo.

Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA
Rua Eduardo Lucchese, 15 - Galpão A1 a A6 - Porto Feliz - SP | CEP 18548-272
CNPJ: 02.214.604/0006-70 |I.E: 55.415.628.011 | Tel.: +55 (11) 94262-1423

Acompanhe nossas redes sociais

SOL185


Solenóide de embutir 1600 libras

ASSA ABLOY


controledeacesso.assaabloy.com.br

Experience a safer
and more open world


INSTALAÇÃO

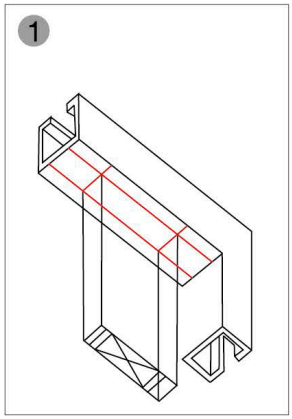


Coloque o molde do corpo da fechadura para combinar com a linha central do quadro da porta.

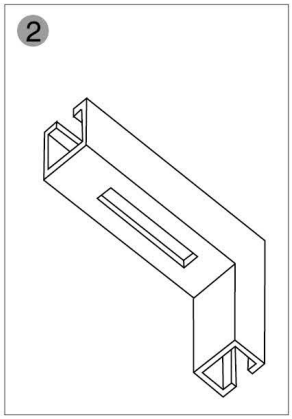


Buraco recortado.

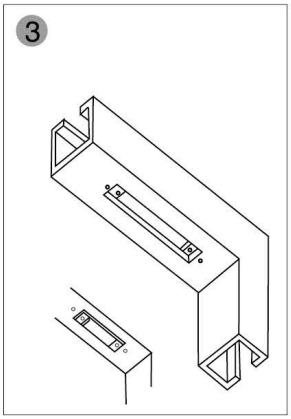

Fixe a placa de montagem.

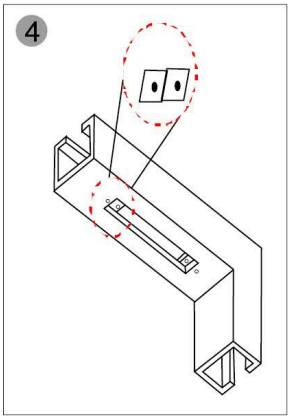


Conecte os fios.

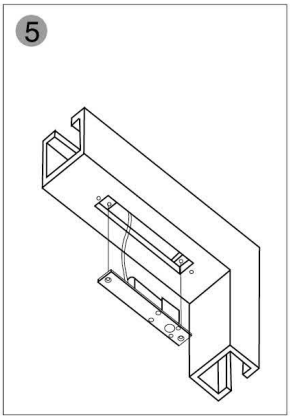

Montar o corpo de bloqueio na moldura da porta e testar.

DIAGRAMA DE CONEXÃO

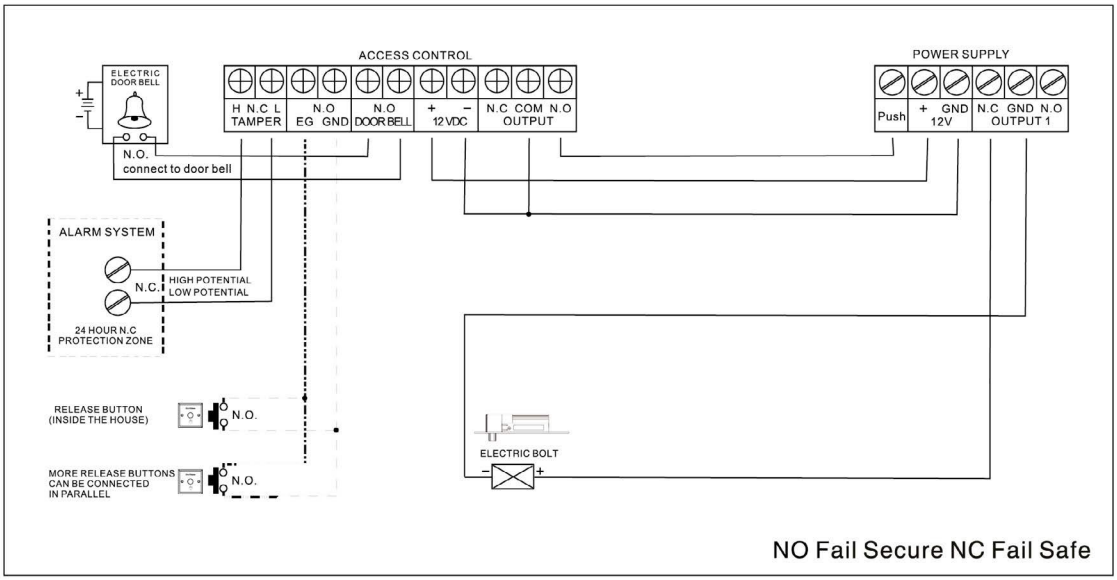

Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA
Rua Eduardo Lucchese, 15 - Galpão A1 a A6 - Porto Feliz - SP | CEP 18548-272
CNPJ: 02.214.604/0006-70 |I.E: 55.415.628.011 | Tel.: +55 (11) 94262-1423

Acompanhe nossas redes sociais