SOL205

Solenóide de embutir 1500 libras

ASSA ABLOY

controledeacesso.assaabloy.com.br

Experience a safer
and more open world


SOBRE A FECHADURA SOL205

- Solenóide de vida longa, testado para 500.000 ciclos
- Ajuste de tempo automático
- Parafuso sólido para força superior
- Proteção MOV contra surtos de corrente
- Monitoramento de status
- Tensão de trabalho 12VDC/24VDC





Características Técnicas	
Código	SOL205
Dimensões	205C x 35 L x 41A mm
Acabamento	Alumínio anodizado
Força de atraque	1000 Kg
Tensão de Operação	12VDC
Temperatura de operação	-10~+55 °C
Umidade	0~90% sem condensação
LED	Vermelho (porta fechada) / verde (porta aberta)
Consumo de corrente	900mA / 110mA
Distância de indução	8 mm
Saída de sinal	NO/COM
Tempo de retorno	0, 3, 6, 9 segundos
Peso líquido	0,72 Kg

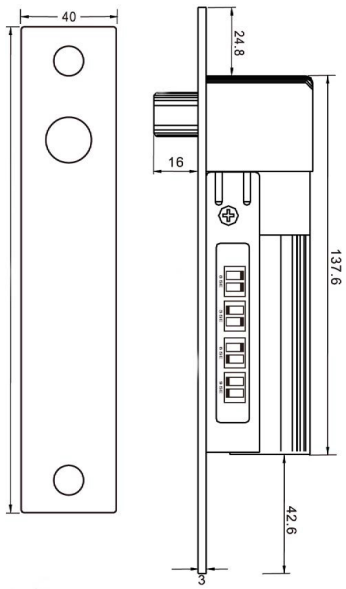

GARANTIA

A fechadura SOL205 possui garantia de um ano na modalidade balcão, contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação.

APLICAÇÕES

A fechadura solenóide SOL205 é indicada para porta de madeira, porta de vidro, porta de metal.

Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA
Rua Eduardo Lucchese, 15 - Galpão A1 a A6 - Porto Feliz - SP | CEP 18548-272
CNPJ: 02.214.604/0006-70 |I.E: 55.415.628.011 | Tel.: +55 (11) 94262-1423

Acompanhe nossas redes sociais

SOL185


Solenóide de embutir 1600 libras

ASSA ABLOY


controledeacesso.assaabloy.com.br

Experience a safer
and more open world


INSTALAÇÃO

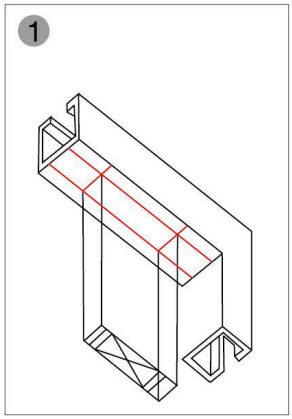


Coloque o molde do corpo da fechadura para combinar com a linha central do quadro da porta.

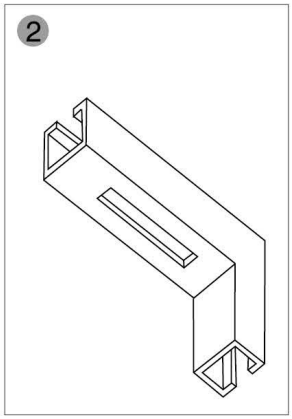


Buraco recortado.

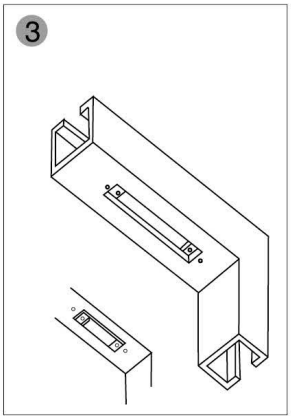

Fixe a placa de montagem.

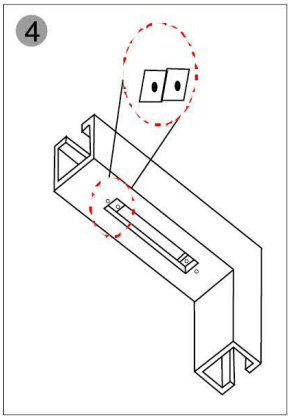


Conecte os fios.

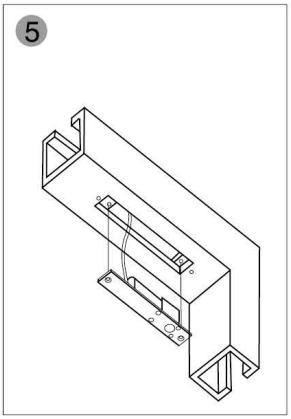

Montar o corpo de bloqueio na moldura da porta e testar.

DIAGRAMA DE CONEXÃO

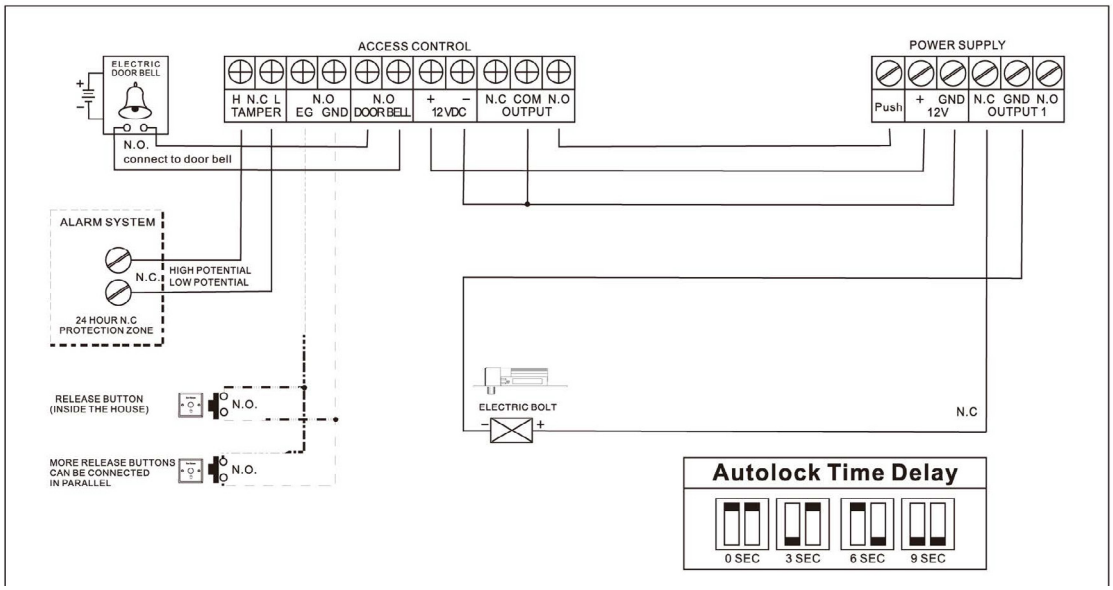

Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA
Rua Eduardo Lucchese, 15 - Galpão A1 a A6 - Porto Feliz - SP | CEP 18548-272
CNPJ: 02.214.604/0006-70 |I.E: 55.415.628.011 | Tel.: +55 (11) 94262-1423

Acompanhe nossas redes sociais