VF-10K2
Leitor de Reconhecimento Facial

ASSA ABLOY

controledeacesso.assaabloy.com.br

Experience a safer
and more open world




O VF-10K2 é um leitor e controlador de acesso por reconhecimento facial de alto desempenho e alta confiabilidade que utiliza do algoritmo de baseado em deep learning, além de possuir características de velocidade de reconhecimento rápido e alta precisão.
Este produto suporta os modos de verificação 1:1 e identificação 1:N

RECURSOS

- Design de classe industrial, com desempenho estável e linhas suaves.
- Tela sensível ao toque IPS LCD de 5 polegadas.
- Velocidade de reconhecimento inferior a 1s.
- Banco de dados de até 10 mil faces (expansível até 100 mil faces).
- Anti-luz de fundo.
- Detecção do corpo vivo
- WDR

DIMENSÃO

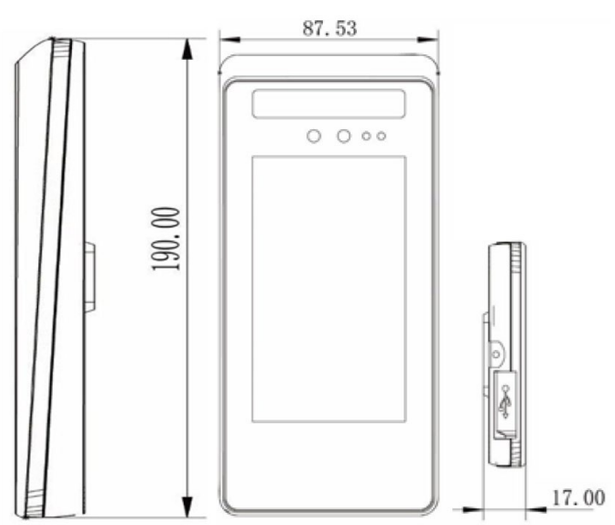

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
DISPLAY	
Display	Tela sensível ao toque IPS LCD de 5 polegadas
Resolução	480*854
CÂMERA RGB	
CMOS	CMOS de varredura progressiva de 1/2.7”
Resolução	1932 * 1092
FOV	74.38°
Tipo de obturador	Persiana eletrônica
Função 3A	AEC/Ganho/Balanço de brancos
PARÂMETRO DE SISTEMA	
Sistema Operacional	Linux
Idiomas (áudios e textos)	Português, Inglês, Frances, Espanhol, Chinês, Turco, Russo e Alemão
CPU	Dual Core HashRate 1.0T
Armazenamento	512MB RAM, 8GB ROM
CÂMERA	
CMOS	CMOS de varredura progressiva de 1/2.7”
Resolução	1932 * 1092
FOV	67.57°
Tipo de obturador	Persiana Eletrônica
INTERFACES	
Comunicação em série interface	1-way RS-232
Saída de relé	Saída de sinal de abertura unidirecional
Interface de rede	Ethernet 100M de 1 via
Reset	Botão de Reset
Interface USB	Tipo-A de 1 via
Botão do Tamper	1
Detector de movimento	Módulo de radar, com distância ajustável
Entradas	Botão de saída/alarme/sensor
Saídas	Alarme TTL/Wiegand
FUNÇÕES	
Detector facial	Detecta e acompanhe 5 pessoas
Precisão	99.99% (Taxa de reconhecimento de 99,77% sob taxa de false aceitação de 1%; Taxa de reconhecimento de 99,27% sob taxa de falsa aceitação de 0,1%)
Detecção do corpo vivo	Suporta
Capacidade	10 mil imagens de rosto (expansível até 100 mil)
Detecção de estranho	Suporta
Distância de Leitura	Com Live Detection: 0,3 -1,5m ; Sem L.D: 0,3-3m
Modo de reconhecimento	Detecção de rosto com mascara
Configuração da Distância de reconhecimento	Suporta
Utilização	Rede pública , LAN
Leitor de QR Code	Sim
Autenticação combinada	Face e Cartão | Cartão e Senha
PARÂMETROS GERAIS	
Alimentação	DC 12V/2A
Consumo de energia	Máx. 15W

Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA
Rua Eduardo Lucchese, 15 - Galpão A1 a A6 - Porto Feliz - SP | CEP 18548-272
CNPJ: 02.214.604/0006-70 |I.E: 55.415.628.011 | Tel.: +55 (11) 94262-1423

Acompanhe nossas redes sociais