


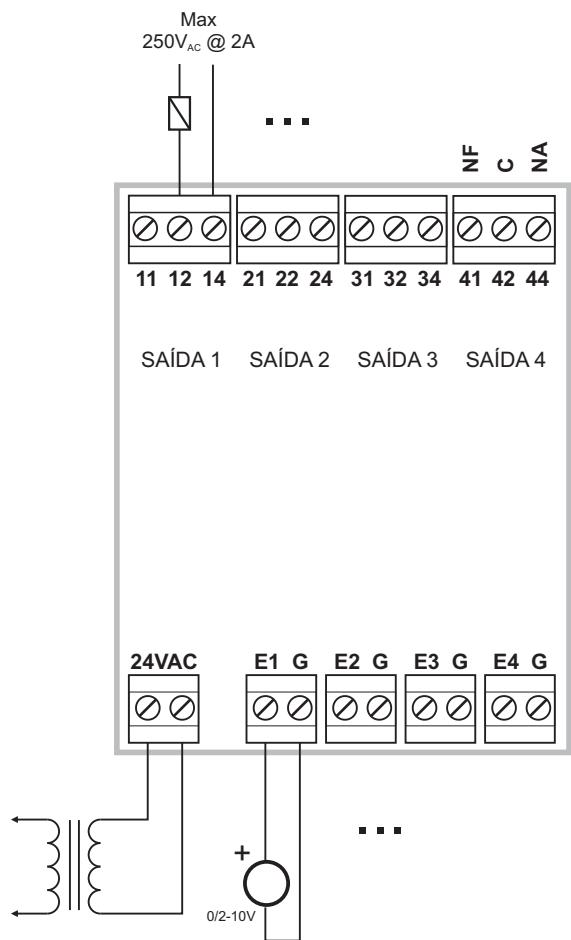

ESPECIFICAÇÕES:

Alimentação:	24 V _{CA} ±15%
Consumo (todas as saídas ligadas):	3.5 VA
Consumo (todas as saídas desligadas):	0.6VA
Tensão de acionamento:	≥ 8 V _{CC}
Isolação galvânica (entrada/saída):	1500 V _{CA}
Tempo de operação típico:	20ms
Máxima frequência de operação (carga máxima):	0.33Hz
Temperatura de operação:	0 a 60°C
Carga máxima:	250V / 5A (1250 VA)
Carga mínima:	12V / 10mA
Corrente de pico:	14A (máx 4s, ciclo < 10%)
Vida mecânica:	1x 10 ⁷ operações.
Bitola fiação:	12 a 24 AWG (0.2 a 3.3mm ²)