


MRB

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES

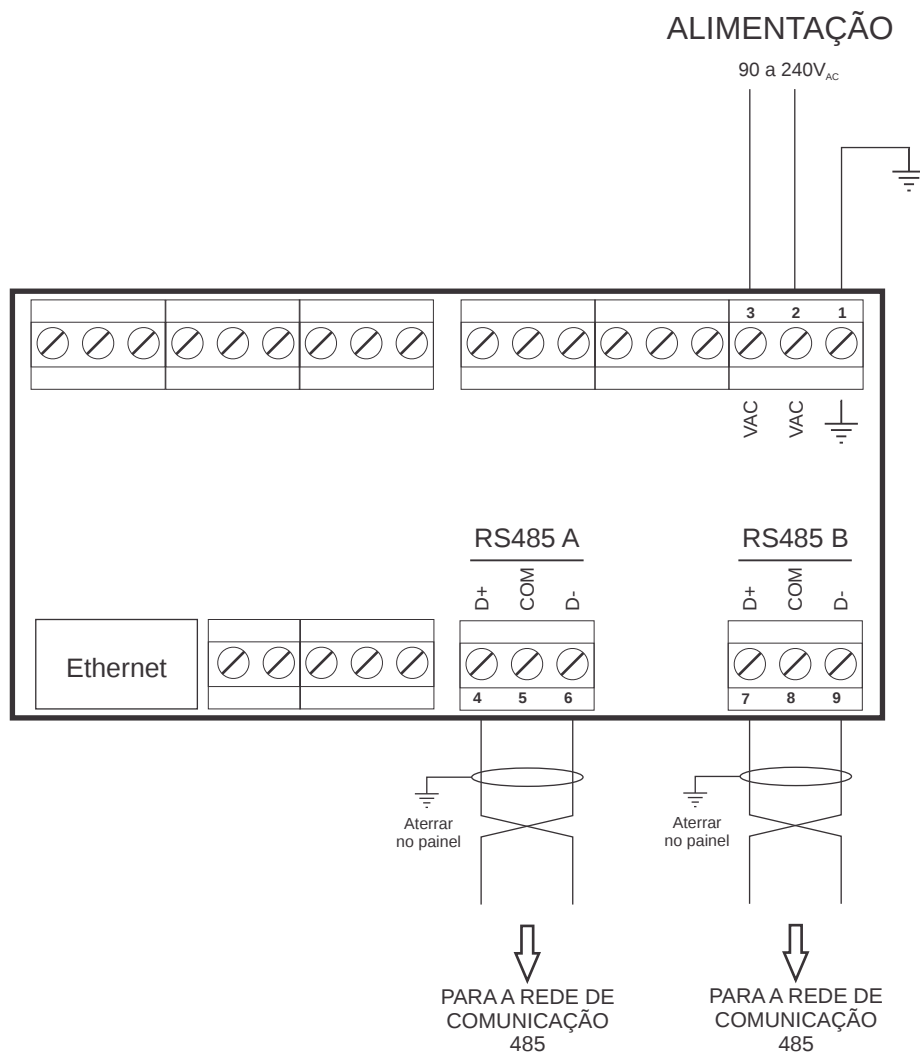

OBS: Usar cabo 2 (ou 3 vias) blindado e trançado.

A conexão COM das portas de comunicação RS-485 é opcional.

NÃO conectar a malha ou aterramento no sinal COM das portas RS-485.