M-FS51/52

Catálogo Técnico · Chave de fluxo de líquido série FS

Fluxostato
M-FS51/52

As chaves de fluxo da série FS foram projetadas para monitorar as mudanças de fluxo dentro de tubulações com variados fluidos. Quando o fluxo de líquido é maior ou menor que o valor de ajuste, os contatos duplos (SPDT) realizam o chaveamento do sistema a qual o equipamento está instalado, possibilitando o controle através da presença do fluido na tubulação. As chaves de fluxo da série FS são comumente usadas para reação em cadeia ou proteção “sem fluxo” sendo compatível com água, etilenoglicol ou outros líquidos não perigosos.



Destaques e diferenciais do produto

- Acompanham 3 palhetas;
- Ajuste de resistência ao fluxo;
- Fácil instalação e operação;
- Variações disponíveis.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO
Fluidos compatíveis	Água e fluidos não perigosos
Pressão operacional máxima	10 Bar
Posição de montagem	Horizontal, no sentido do fluxo de fluído
Grau de proteção	IP53
Temperatura de operação	0 a 120 °C
Capacidade elétrica	250VAC / 10A
Contatos elétricos	SPDT
Terminal	Parafuso

Informações para pedido

Encontre o código do produto ideal para sua aplicação:

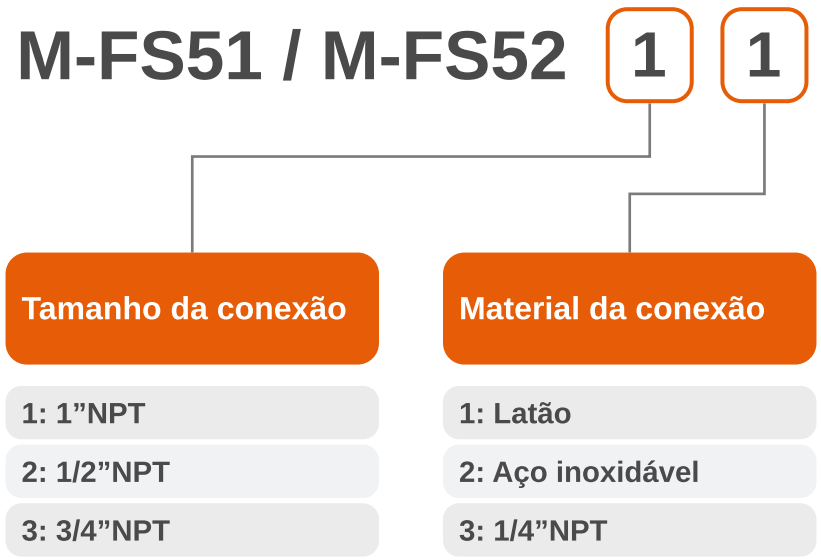

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte a revisão mais recente em mercatoautomacao.com.br.