



Há **15 anos** tornando a automação sinônimo de **simplicidade, segurança e eficiência.**



MT6861V2WG

Termostato Digital On/Off com tecla Quente/Frio e 3 Velocidades - 220V


Geral:

Termostato Vertical, Back Light Verde, Display Grande, 220V, On-Off, Quente e Frio, Change Over Manual ou Automático, Controle de Velocidade, Bloqueio Parcial ou Total de Teclas, Função Timer e Sleep, Aceita Sensor Remoto e Card Key.

Especificações e informações adicionais

Alimentação	220V
Sinal de controle	On-Off
Temperatura de Operação	-35-65°C
Umidade relativa	5-90%
Norma de proteção	IP20
Precisão	+/-1°C a 21°C
Ajuste de set point	10-32°C
Intervalo do display	0-37°C



Tamanhos e medidas:

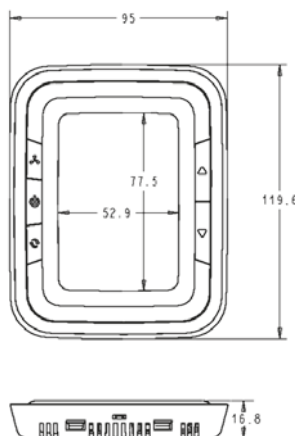

Esquemas de ligação



Aplicação 1:

2 tubos somente aquecimento





Aplicação 2:

2 tubos somente refrigeração





Aplicação 3:

2 tubos 1 estágio quente ou 1 estágio frio - MCO



Aplicação 4:

4 tubos 1 estágio quente ou 1 estágio frio - MCO/ACO



Troca automática/manual (VC6013).
Fiação típica para controle de 3 fios em 4 tubos 1H/1C

Configurações e opções da função Setup

Número	Descrição	Opções Possíveis
1	Tipo de Controle	0 Somente aquecimento 1 Somente refrigeração 2 2 tubos 1Q 1F manual (Padrão) 4 4 tubos manual 5 4 tubos automatico
5	Sensor Remoto	0 Sensor Interno (Padrão) 1 Remoto (NTC20K)
9	Escala de Temperatura	0 °F 1 °C (Padrão)
10	Controle do Ventilador	0 Somente ciclo 1 Somente controle (3 veloc: baixa (Padrão) > Média > Alta) 2 Seleccionável cíclico ou constante (3 velocidades: Baixa->Média>Alta) (Padrão)
12	Banda morta para 4 tubos	1 °C (2 °F) 1.5 °C (3 °F)(Padrão) 2 °C (4 °F) 3 °C (5 °F) 3.5 °C (6 °F) 4 °C (7 °F) 4.5 °C (8 °F) 5 °C (9 °F)
13	CPH para aquecimento	1 2 3 4 (Padrão) 5 6 7 8 9 10 11 12
14	CPH para refrigeração	1 2 3 (Padrão) 4 5 6
18	Correção de temperatura	-2 °C(-4 °F) -1.5 °C(-3 °F) -1 °C(-2 °F) -0.5 °C(-1 °F) 0 °C(0 °F) (Padrão) 0.5 °C(1 °F) 1 °C(2 °F) 1.5 °C(3 °F) 2 °C(4 °F)
19	Modo de display da temperatura	0 Exibe temperatura ambiente 1 Exibe Setpoint 2 Exibe ambas (Padrão)
20	Aquecimento máximo	10-32 °C default 32 °C (50-90 °F padrão 90 °F)
21	Refrigeração mínima	10-32 °C padrão 10 °C (50-90 °F default 50 °F)
22	Bloqueio do teclado	0 Todas as teclas disponíveis(Padrão) 1 Teclas de sistema bloqueadas 2 Ventilador e sistema bloqueados 3 Todas as teclas bloqueadas
23	Utilização de cardkey	0 Hotel Cardkey NA 1 Hotel Cardkey NF 2 Button (Padrão)
24	Setpoint do CK p/ aquecimento	Intervalo 10-21°C Padrão : 18 °C (Intervalo 50-70°F Padrão : 64)
25	Setpoint do CK p/ refrigeração	Intervalo 10-21°C Padrão : 18 °C (Intervalo 50-70°F Padrão : 64)
27	Anti congelamento	0 Desabilitado (Padrão) 1 Habilitado