



MT6865V2WG-R

Termostato Digital Proporcional com tecla Quente/Frio e 3 Velocidades - 24V.


Geral:

O termostato MT6865 foi desenvolvido para controle proporcional de válvulas e 3 velocidades de ventilação.


Especificações e informações adicionais

Alimentação	24V
Sinal de controle	Proporcional
Temperatura de Operação	-35-65°C
Umidade relativa	5-90%
Precisão	+/-1°C a 21°C
Ajuste de set point	10-32°C
Intervalo do display	0-37°C

Tamanhos e medidas:

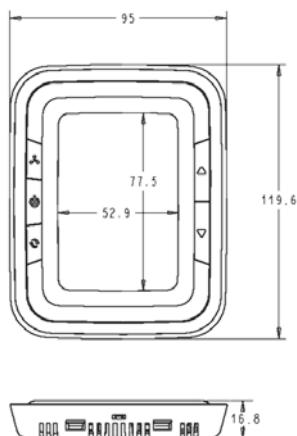

Esquema de ligação:

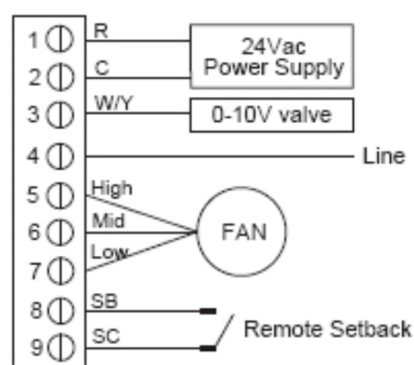

Configurações e opções da função Setup

Número	Descrição	Opções Possíveis
1	Sistema	0 Aquecimento 1 Resfriamento 2 Dois Tubos 1Q/1F Manual
5	Sensor	0 Interno 1 Remoto
9	Escala	0 °F 1 °C
10	Controle do ventilador	0 Automatico 1 Constante 2 Ambos
18	Ajuste do display de temperatura	-2°C (-4°F) -1,5°C (-3°F) -1°C (-2°F) -0,5°C (-1°F) 0 °C (0°F) 0,5°C (1°F) 1°C (2°F) 1,5°F (3°F) 2°C (4°F)
19	Exibição da temperatura	0 Exibe a temperatura ambiente 1 Exibe a temperatura de setpoint 2 Exibe ambas
20	Limites para aquecimento	10-32°C Padrão 32°C (50-90°F Padrão 50°F)
21	Limites para resfriamento	10-32°C Padrão 32°C (50-90°F Padrão 50°F)
22	Travamento de teclas	0 Todas as teclas disponíveis 1 Tecla de Sistema bloqueada 2 Teclas de Ventilador e sistema bloqueadas 3 Todas as teclas bloqueadas