10010STM

Fechadura eletromagnética mini de 1200 libras


ASSA ABLOY

controledeacesso.assaabloy.com.br

Experience a safer
and more open world

SOBRE A FECHADURA 10010-STM

- Baixa manutenção e alta confiabilidade;
- Baixo consumo de energia;
- Fácil instalação;
- Alta resistência a ambientes agressivos
- Acabamento em aço inox, resistente à vandalismo;
- Dispositivo anti-magnetismo residual;
- Suporte com alta resistência à mobilidade;
- 12 VCC (ou opcional 24 VCC sob encomenda).

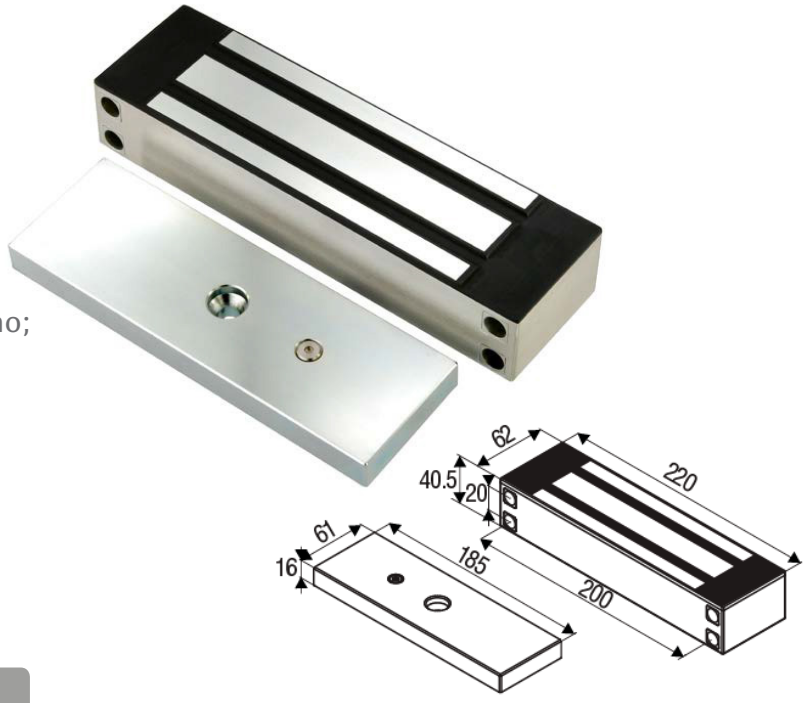

CE RoHS — NORMAS

FORÇA

SENSOR ATRACAÇÃO

12V / 24V sob encomenda — TENSÃO SELECIONÁVEL

LOW POWER — ECONOMIA DE ENERGIA

APLICAÇÕES

A N10010-STM foi projetada para instalação de sobrepor em portas que abrem para fora. Pode ser instalada em portas que abrem para dentro com o auxílio de suporte LZ opcional. Altamente resistente à intempéries e ambientes agressivos.
Possui sensor de atracação incoporado (sensor de efeito hall).
Possui função ARM (antimagnetismo residual), o que garante que a porta possa ser aberta sem qualquer resistência adicional de resíduo magnético proveniente da placa de atraque.

GARANTIA

A série de fechaduras N10010STM possui garantia de dois anos na modalidade balcão, contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação.

Características Técnicas	
Código	N10010STM-12
Eletroímã	220 (C) x 62 (L) x 40 (P) mm
Atraque	185 (C) x 61 (L) x 16 (P) mm
Acabamento	Inox
Força de atraque	545 Kg ~ 600 Kg
Tensão de Operação	12/24VCC, selecionável
Consumo de corrente	460 mA @ 12 VCC / 250 mA @ 24 VCC (a 20ºC)
Temperatura de operação	12 VCC (ou opcional 24 VCC sob encomenda)
Umidade	0~95% sem condensação
Sensor de atracação	SPDT 0,5 A / 20 VCC
Material	Acabamento especial para o magneto e a placa de atraque folheado a zinco
Composto Epoxi	E87252 (S), UL94V-0
Peso líquido	5,0 Kg

Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA
Av. Jerome Case, nº 2.600, Galpão A1, Parte C - Condomínio Sorocaba Business Park, Bairro Éden
Sorocaba - SP. **Telefone:** +55 (11) 5693-4450. **CNPJ:** 02.214.604/0005-90 | **I.E:** 798.451.225.117

Acompanhe nossas redes sociais

10010STM


Fechadura eletromagnética mini de 1200 libras


ASSA ABLOY

controledeacesso.assaabloy.com.br


Experience a safer
and more open world

INSTALAÇÃO

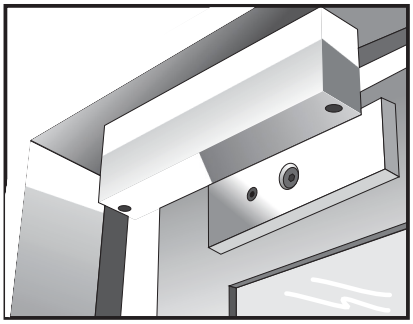


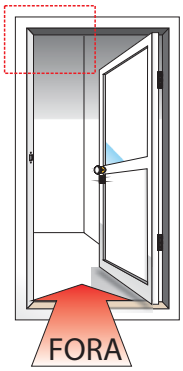

Sistema antimagnetismo residual

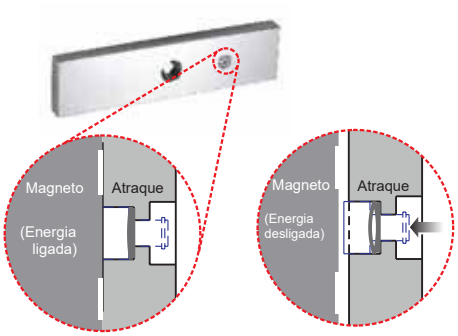

SUPORTE LZ-N10010ST

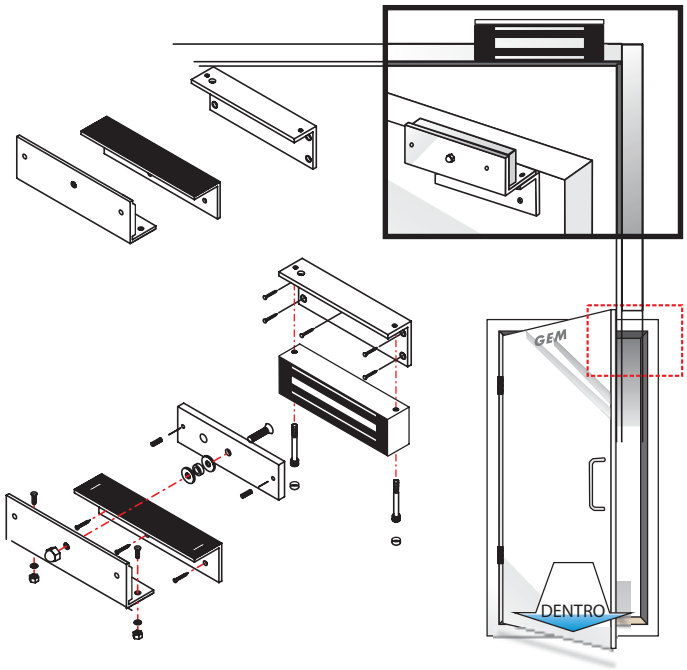

Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA
Av. Jerome Case, nº 2.600, Galpão A1, Parte C - Condomínio Sorocaba Business Park, Bairro Éden
Sorocaba - SP. **Telefone:** +55 (11) 5693-4450. **CNPJ:** 02.214.604/0005-90 | **I.E:** 798.451.225.117

Acompanhe nossas redes sociais